

Винты самонарезающие для гипсоволокнистых плит


СТАНДАРТЫ

ТУ 28.74.11-0007-55798700
(ТУ 55798700-BR-18.9-0007)

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепление гипсоволокнистых плит к металлическим профилям и деревянным конструкциям

Тип конца	Тип шлица	Вид обработки	Тип покрытия
Острый	H (Phillips)	Нитроцементация	Фосфатированное (черное)

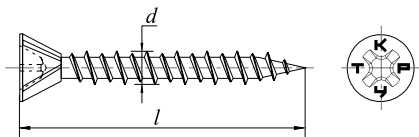

d, мм	l, мм			
	25	30	35	45
3,9				

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сопротивление скручиванию, Н·м	Поверхностная твердость, HV _{0,3}	Твердость сердцевины, HV _{0,3}
2,8	530-780	240-460