

Винты самонарезающие для гипсокартона

СТАНДАРТЫ

ТУ 1640-015-55798700


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепление листов гипсокартона к металлическим профилям и деревянным конструкциям для отделки помещений, устройства перегородок, подвесных потолков, сборных оснований полов и т.д.


Тип конца	Тип шлица	Вид обработки	Тип покрытия	Толщина покрытия
Острый	H (Phillips)	Нитроцементация	Цинковое (радужное)* Цинковое (бесцветно-голубое)* Фосфатированное (черное)	≥5 мкм (цинк)

* Изготовление возможно по запросу

ИСПОЛНЕНИЕ 1: С ДВУХЗАХОДНОЙ РЕЗЬБОЙ



ИСПОЛНЕНИЕ 2: С ОДНОЗАХОДНОЙ РЕЗЬБОЙ

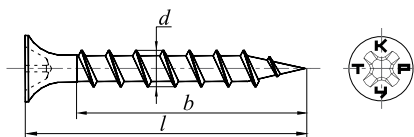

d, мм	l, мм														
	16	19	25	31	35	41	45	51	55	65	70	76	89	102	127
3,5															
3,9															
4,2															
4,8															
b, мм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55	60	60	60

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Исполнение	d, мм	Сопротивление скручиванию, Н·м	Поверхностная твердость, HV _{0,3}	Твердость сердцевины, HV _{0,3}
1	3,5	2,8	530-780	270-460
	3,9	3,5		
	4,2	4,5		
	4,8	6,0		
2	3,5	2,0	450-680	270-460
	3,9	2,8		
	4,2	3,9		
	4,8	6,0		