

Гвоздь-шуруп

СТАНДАРТЫ


ТТ 55798700-03-003/004/005/006

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Гвоздь-шуруп является частью дюбель-гвоздя для быстрого монтажа внутренней отделки.

| Тип конца | Тип шлица | Тип покрытия | Толщина покрытия |
|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| Острый | Z (Pozidriv) H (Phillips)* | Цинковое (радужное) | ≥5 мкм |

* Изготовление возможно по запросу только для саморезов диаметром 4 мм

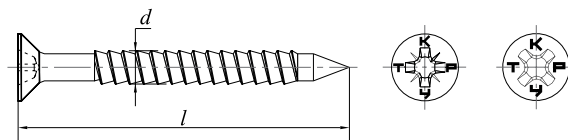

ТТ 55798700-03-004

| d, мм | l, мм | | | | |
|-------|-------|----|----|----|----|
| | 38 | 40 | 43 | 46 | 63 |
| 3,5 | | | | | |

ТТ 55798700-03-003*

| d, мм | l, мм | | |
|-------|-------|----|----|
| | 42 | 62 | 82 |
| 3,8 | | | |

ТТ 55798700-03-005*

| d, мм | l, мм | | | |
|-------|-------|----|----|----|
| | 40 | 45 | 55 | 65 |
| 4,0 | | | | |

ТТ 55798700-03-006*

| d, мм | l, мм | | | |
|-------|-------|----|-----|-----|
| | 62 | 83 | 102 | 120 |
| 4,7 | | | | |

* Изготовление возможно по запросу