

Винты самонарезающие для оконного профиля


СТАНДАРТЫ

ТУ 28.74.11-0008-55798700
(ТУ 55798700-BR-18.9-0008)

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепление оконного профиля

Тип конца	Тип шлица	Вид обработки	Тип покрытия	Толщина покрытия
Сверло	Z (Pozi driv) H (Phillips)	Нитроцементация	Цинковое (бесцветно-голубое)	≥5 мкм

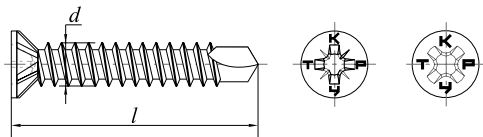

d, мм	l, мм			
	16	19	25	32
3,9				

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сопротивление скручиванию, Н·м	Поверхностная твердость, HV _{0,3}	Твердость сердцевины, HV _{0,3}
3,5	530-780	270-460