

Винты самонарезающие с прессшайбой

СТАНДАРТЫ


ТУ 1640-013-55798700-2006

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ


Монтаж конструкций из металла не толще 0,9 мм (острый) и 2 мм (со сверлом). Они получили широкое распространение на мебельных фабриках, а также в отделочных и строительных работах

Тип конца	Тип шлица	Вид обработки	Тип покрытия	Толщина покрытия
Острый Сверло	H (Phillips)	Нитроцементация	Цинковое (бесцветно-голубое) Фосфатированное (черное)	≥5 мкм (цинк)

ИСПОЛНЕНИЕ 1: С КОНЦОМ ТИПА ОСТРЫЙ



ИСПОЛНЕНИЕ 2: С КОНЦОМ ТИПА СВЕРЛО

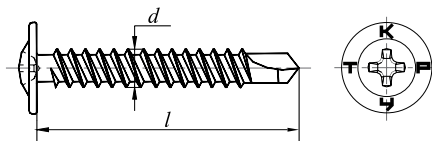

d, мм	l, мм							
	13	16	19	25	32	38	41	51
4,2								

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Сопротивление скручиванию, Н·м	Поверхностная твердость, HV _{0,3}	Твердость сердцевины, HV _{0,3}
≥4,50	530–780	270–460